


# Tehnisko datu lapa

## Enkurtapa BZ-U

Preces Nr. 3498328

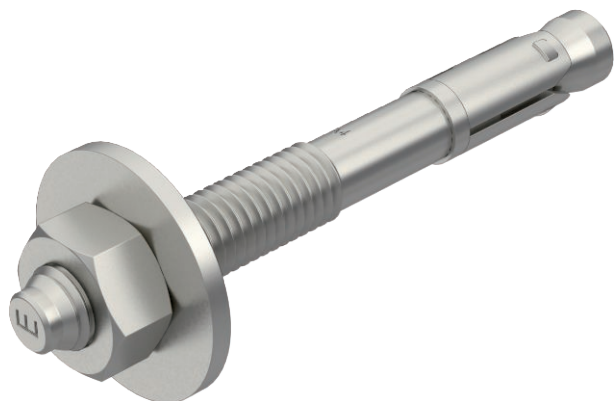

Enkurtapa BZ vidēji smagu līdz smagu slodžu nostiprināšanai iekštelpās un ārpus telpām - gan ieplaisājušā, gan neieplaisājušā betonā. Tā apvieno lielas pieļaujamās slodzes ar nelieliem attālumiem no malas un no ass.

Eiropas tehniskā atļauja ETA-99/0010, ietverot raksturīgās uguns iedarbības vērtības līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Piemērotības apliecinājums seismiskās iedarbības gadījumos, kategorijas C1 un C2.

Šoka ietekmes atļauja, ko izsniedzis ledzīvotāju aizsardzības federālais birojs, Berne, Šveice.




**A4** Nerūsējošais tērauds

**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

Art.-Nr.	3498328
Tips	BZ-U8-30-41/95A4
Dimensija	M8x95mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls A4
Materiāla saīsinājums	A4
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	50 gab.
Svars	4,09 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

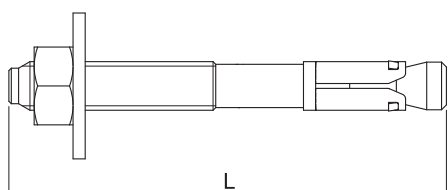

Garums	95,00 mm
Izmērs L	95,00 mm
Izpildījums	iesišanai
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	60,00 mm
Urbuma diametrs	8,00 mm
Ietilpības diapazons	30-41 mm
Iespēlēšanas biežums	30,00 mm
Vītne	M8
Vītnes veids	metriskā
Metriskā vītne	8
Izvadzonas pieļaujamās slodzes diapazons	2,40 kN