


TOLEDO FLAT square

901553.002 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859132387
L 225, B 225, H 58

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

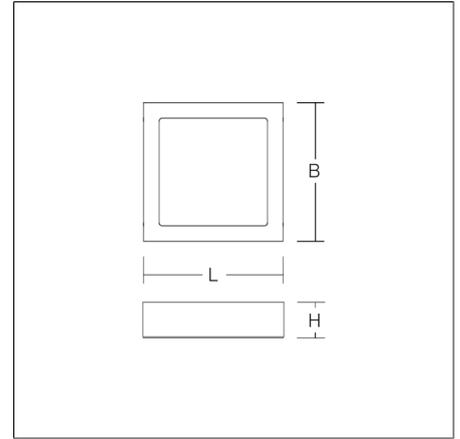

Downlight apparent ultra-plat. Boîtier apparent en tôle d'acier traité époxy. Plaque de recouvrement carrée en aluminium injecté traitée époxy. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	225 mm
Largeur B	225 mm
Hauteur H	58 mm
Poids	1.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1650 lm
Puissance du système	17 W
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,1
Angle de rayonnement	108°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	32
Luminaires sur sécurité B16A	51
Luminaires sur sécurité C10A	32
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Degré de protection	IP 40 montage au plafond IP 20 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC