


# LIGHTSTREAM mini

721714.114.1 | Projectores



Proyector  
4051859012078  
L 194, B 109, H 226

Montaje universal  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

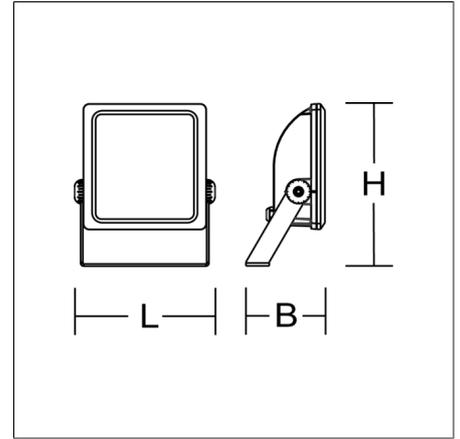

Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión, para exteriores. Estribo de soporte de aluminio revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Reflector de aluminio purísimo anodizado en alto brillo. LED-COB. Difusor de vidrio ESG con revestimiento cerámico. Distribución de la luz en simetría de rotación con haz extensivo. Borne de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Segundo racor para cableado de paso, como accesorio.

## Datos del producto

Longitud L	194 mm
Anchura B	109 mm
Altura H	226 mm
Peso	1.37 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2250 lm
Potencia de referencia	23 W
Rendimiento del sistema	98 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	29,4
Ángulo de apertura	106°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	85
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	63 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 50 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de certificación	ENEC, VDE
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio



982058.000  
Braza de pared, 500 mm, sin barnizar



982058.0031  
Braza de pared, 500 mm, antracita metalizado



982086.000  
Braza de pared, 1000 mm, sin barnizar



982086.0031  
Braza de pared, 1000 mm, antracita metalizado



982047.000  
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar



982047.004  
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982048.000  
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar



982048.004  
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982049.000  
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar



982049.0031  
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703)



982049.004  
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982050.000  
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar



982050.004  
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982090.000  
Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 113 mm



982091.000  
Brida para el poste para diámetros de poste 114 - 132 mm



982367.009  
Entrada de cables M16x1,5



982524.004  
Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)



981962.003  
piqueta

## Piezas de recambio



981933.004  
Marco frontal con vidrio de seguridad