

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne, masīvs izpildījums

Art.-Nr. 5015057



- Pamatnes plātne un pieskrūvējams pārsegs no cinkota tērauda
- Pārsegs, plombējams / var uzlikt uzrakstu
- Kontakta panelis no galvaniski cinkota tērauda
- Skrūves un uzliktnis no karsti vai galvaniski cinkota tērauda

Pieslēgšanas iespējas:

- 6 vadi 6-16 mm²
- 1 apālais vads Rd 8-10
- 1 plakana vads līdz FL 40
- 2 kabeļuzgali M8



St	Tērauds
F	karsti cinkota

Pamatdati

Art.-Nr.	5015057
Tips	1810
Apzīmējums 1	Potenciālu izlīdzinoša kopne
Dimensija	348mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkota
Virsmas atbilstoši DIN	DIN 267, Teil 10
Virsmas saīsinājums	F
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	170,00 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne, masīvs izpildījums

Art.-Nr. 5015057



Tehniskie dati

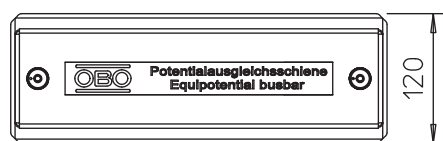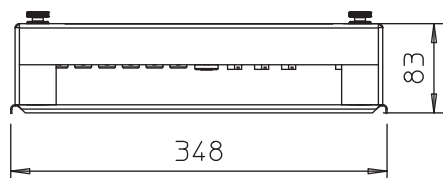

Garums	348,00 mm
Platums	120,00 mm
Augstums	83,00 mm
Pieslēgšanas iespēja 1	6 x vadi 6 - 16 mm ²
Pieslēgšanas iespēja 2	1 x apaļvads Rd 8 - 10
Pieslēgšanas iespēja 3	1 x plakanvads līdz FL40
Pieslēgšanas iespēja 4	2 x kabeļa uzdeva M 8
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērsriezuma vads	1,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8-10 mm	1,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	1,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm ² , stingrs	6,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm ² , stingrs	0,00
Izpildījums	ar vāku
Montāžas forma	Uzbūve fix
Izolators	□
Spailes materiāls	Tērauds
Spailes virsma	galvaniski cinkota
Kontaktslides materiāls	Misiņš
Kontaktslides virsma	niķelēta