


# Tehnisko datu lapa

## Statņa balstenis AS 55

Art.-Nr. 6419328

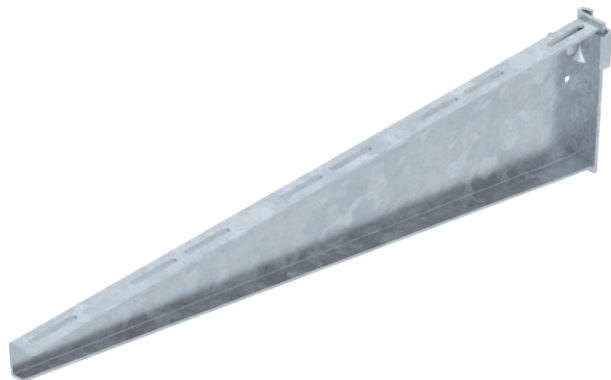

Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa.



**St** Tērauds  
**FT** karsti cinkots


Produkta papildus teksta norādījumi

Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs. Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

### Pamatdati


Art.-Nr.	6419328
Tips	AS 55 81 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Dimensija	B810mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas apstrāde	karsti cinkots
Virsmas atbilstošs DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	409,20 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

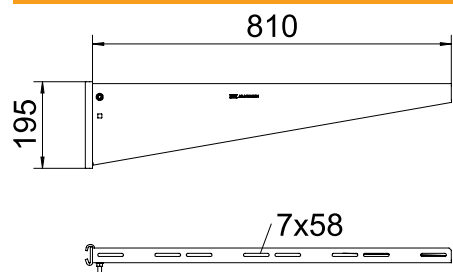

Garums	810,00 mm
Platums	810,00 mm
Malas augstums	195,00 mm
Izmērs B	810,00 mm
Izmērs H	195,00 mm
Izmērs L	810,00 mm
Izmēri, vērtība	810x195
Izpildījums	Statņa balstenis
Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	5,50 kN
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>

### Noslogojuma diagrammas

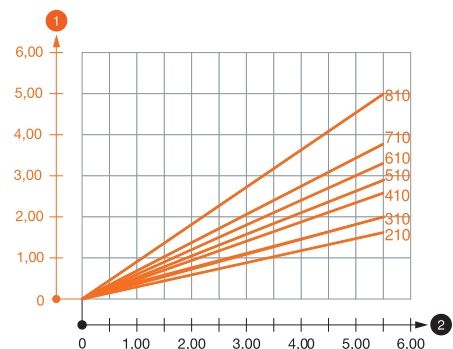

#### AS 55 tipa balsteņa slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu