

# Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs V25, 1 pola + NPE 280 V ar  
tālvadības signalizāciju  
Art.-Nr. 5094444



Kombinēts novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2


- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Universāli piemērota TN un TT sistēmām
- Ar tālvadības signalizāciju, bezpotenciāla pārslēdzējkontakta, funkciju kontrolei
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Optisks funkciju indikators
- Aizsardzības līmenis < 0,9 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi

Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.



Produkta papildu apraksts 1 \* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

## Izmēri

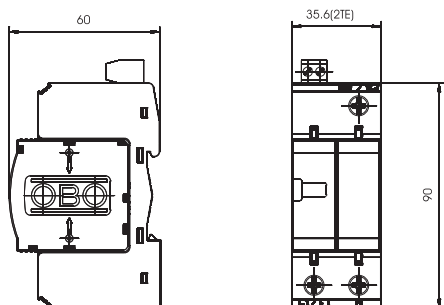

## Pamatdati

Art.-Nr.	5094444
Tips	V25-B+C 1+NPE+FS
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	1+1 versija ar FS
Dimensija	280V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	27,50 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs V25, 1 pola + NPE 280 V ar tūlīvadības signalizāciju

Art.-Nr. 5094444



## Tehniskie dati

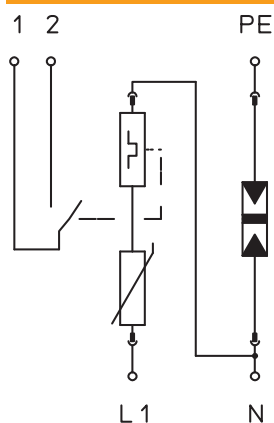

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	280,00 V
U maks. AC	150,00 V
U maks. D C	200,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsstrāva (10/350)	7,00 kA
Impulsstrāva (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Impulsstrāva (10/350) (L-N)	7,00 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	14,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	60,00 kA
Drošības līmenis	< 0,9 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1+N/PE
Polu skaits	1,00
Izpildījums	1+NPE ar FS
Izpildījums	1+NPE
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	2
Tūlīvadības signalizācija	<input checked="" type="checkbox"/>
Tūlīvadības signālkontakts	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks