


# TERRA EDELSTAHL 190

641333.000.1 | Vloerinbouwarmaturen



Vloerinbouwarmaturen  
4051859678472  
D 190, H 2

Grondinbouw  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

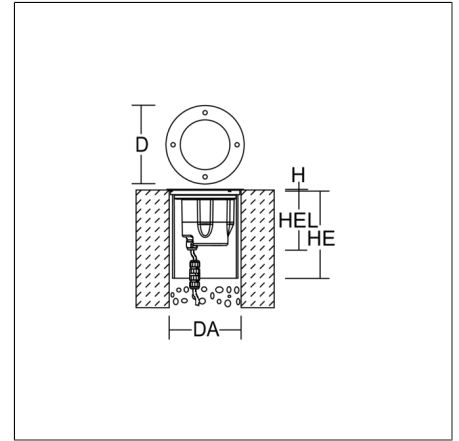


Grondinbouwarmatuur voor voetgangersgebieden. Behuizing van epoxyhars-duroplast, roestvrij staal, aluminium. Rond afsluitscherm V4A geslepen. Binnenruimte van de behuizing ook tijdens de montage IP 68-verzegeld. Geïntegreerde Vapour-Seal-condenswaterbescherming. Gelijkliggende beglazing van enkel veiligheidsglas met secundair afdichtingsglas. Krachtige LED-refractoroptik. Straalrichting in gemonteerde toestand bij dichte armatuur tot 15° op de verticale as instelbaar. Met aansluitkabel H07RN8-F, L 500 mm. Het gebruik van een inbouwbehuizing is noodzakelijk, apart te bestellen.

## Productgegevens

Diameter D	190 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	175 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	160 mm
Installatieruimte hoogte HE	200 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	900 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	75 lm/W
Uitstralingshoek	20°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Beschermingsgraad	IP 68
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

## Toebehoren



982089.003  
Inbouwbehuizing



982088.030  
Glas, slipvast



982399.003  
H-verdeler IP 68



982398.003  
Connector IP 68

## Onderdelen



982088.020  
Reserveschijf