


Tehnisko datu lapa

Zibensstrāvas novadītājs MCF 35, 400/690 V, 1 pola ar FS

Art.-Nr. 5096974

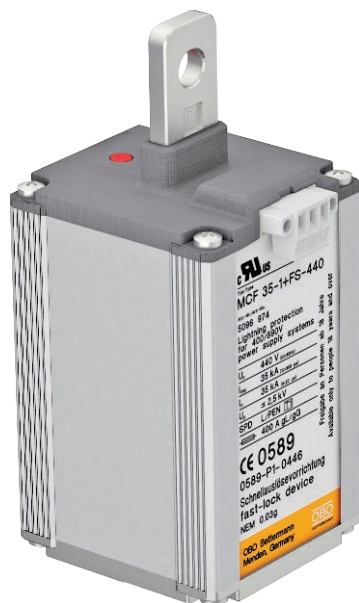

Zibensstrāvas novadītājs, tips 1


- zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājumam atb. DIN EN 62305 (IEC 62305)
- zibensizlādes strāvas caurlaides spēja 35 kA (10/350) katram polam
- tīkla sekundāro strāvu slāpējošs 50 kAeff, novadītāja ieejas drošinātājs līdz 400 A gL/gG
- iekapsulēti, dzirksteles neizvadoši dzirkstelstarpas novadītāji lietošanai sadalītāju korpusos
- atdalītājbloks ar optisko indikatoru
- tālvadības signalizēšana ar potenciālu nesaturošu maiņkontaktu

Pielietojums: bez izņēmuma 400/690 V tīkla sistēmās



AIG Zem spiediena liets alumīnijs

Izmēri

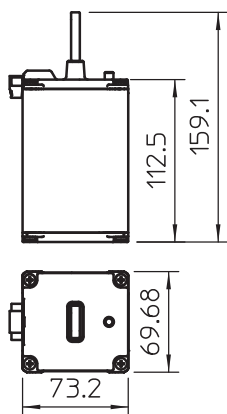

Pamatdati

Art.-Nr.	5096974
Tips	MCF 35-1+FS-440
Apzīmējums 1	Koordinēts zibensizlādējs
Apzīmējums 2	komplekts priekš TN-C tīkla
Dimensija	440V
Krāsa	alumīnija
Materiāls	zem spiediena liets alumīnijs

Tehnisko datu lapa

Zibensstrāvas novadītājs MCF 35, 400/690 V, 1 pola ar FS

Art.-Nr. 5096974



Pamatdati

Materiāla saisinājums	AIG
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	98,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



SPD atb. EN 61643-11	Tips 1
SPD atb. IEC 61643-11	I klase
Tipa 1 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	400,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	440,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	440,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	35 kA
Impulsstrāva (10/350)	35,00 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	35,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	35,00 kA
Drošības līmenis	2,50 kV
Drošības līmenis	2,5 kV
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	50,00 kA
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja Ieff	50,00 kA
Atbildes laiks	< 100 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	400,00 A
Temperatūras diapazons	-40+85 °C
Polu izpildījums	1
Izpildījums	1-polīgs
Izpildījums	Vienpola
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signalizācija	<input checked="" type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input checked="" type="checkbox"/>
Ierīces signalizācija	optisks