


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ALU

Art.-Nr. 2149950

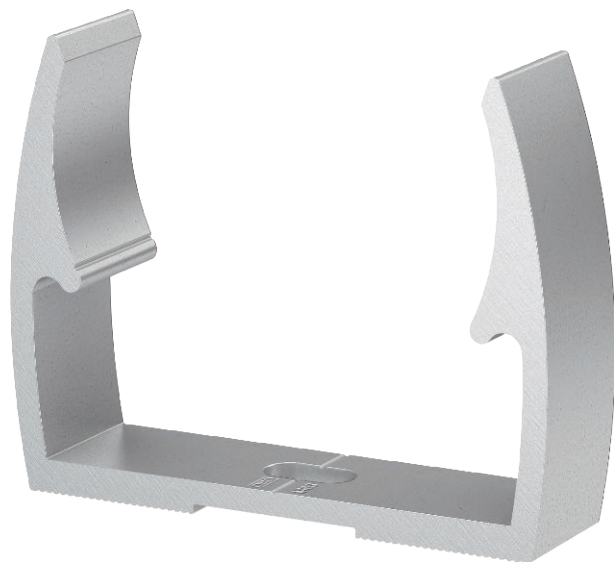

Alu Alumīnijs

OBO Quick apskava, tips ALQ M,

visu veidu metriskajām ALU cauruļu sistēmām, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO cauruļu sistēmas ievietošanai, materiāls: ALU.


Cauruļu centrēšanas palīgildzēkļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli. Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm.

Pamatdati

Art.-Nr.	2149950
Tips	ALQ M50
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētājs
Dimensija	M50
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,73 kg/100 gab.

Tehniskie dati

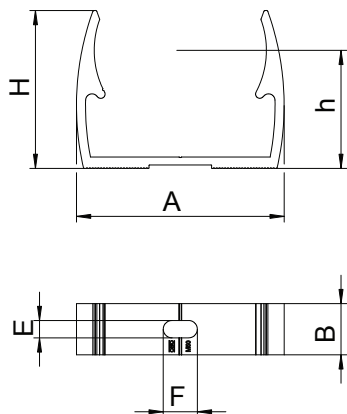

Izmērs A	60,00 mm
Izmērs B	18,00 mm
Izmērs E	6,10 mm
Izmērs F	12,00 mm
Izmērs H	46,50 mm
Attālums h	33,50 mm
Virknējams	<input type="checkbox"/>
Kabeļu/ cauruļu skaits	1,00
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Slēgts	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums	50
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar ieliktni	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ALU

Art.-Nr. 2149950



Tehniskie dati

Spriegošanas diapazons D	50,00 - 50,00 mm
UV izturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>