

HF 360

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 059484

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059484



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 KNX pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

HF 360

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 059484

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059484



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	55 x 120 x 120 mm
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-255 min
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Cartes, certificats	VDE
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - encastré
UC1, Code EAN	4007841059484

Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX


HF 360

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 059484

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059484

Zone de détection

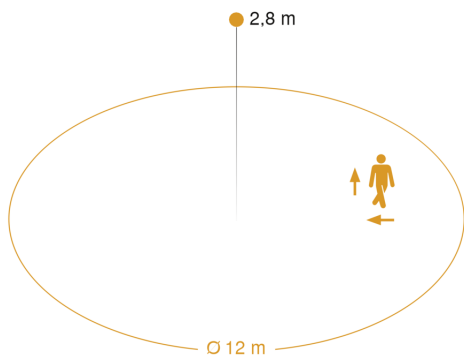

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

