

# Tehnisko datu lapa

## Enkurnagla N-K ar naglas galvu

Preces Nr. 3498390



Enkurnaglas N-K ir izmantojamas nenesošu sistēmu vairākkārtīgiem stiprinājumiem ieplaisājušā un neieplaisājušā betonā; tās apvieno enkurtapas priekšrocības un vēl vienkāršāku montāžu. Enkurnagla ir tikai jāiesit urbumā. Parādoties slodzei, enkurnagla pati izplešas un ieāķējas urbumā.

Eiropas tehniskā atļauja ETA-11/0240, ietverot raksturīgās uguns iedarbības vērtības līdz ugunsizturības ilgumam R 120.




<b>St</b>	Tērauds
<b>G</b>	galvaniski cinkota

### Pamatdati

Art.-Nr.	3498390
Tips	N-K 6-5-10/44
Izmērs	6x44mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas atbilstoši DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Virsmas saīsinājums	G
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	1,14 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

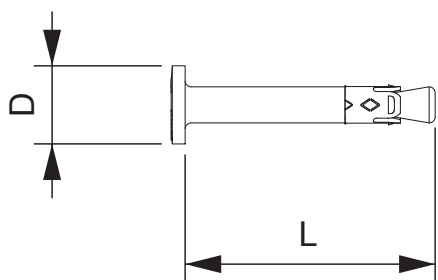

Garums	44,00 mm
Izmērs D	13,00 mm
Izmērs L	44,00 mm
Izpildījums	Iesīšana
Stiprināšanas ierīce	citi
Urbtā cauruma dziļums	40,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Ietilpības diapazons	5-10 mm
Iespēšanas biezums	5,00 mm
Pašurbjošs	<input type="checkbox"/>
Ir saņemtas atļaujas	<input checked="" type="checkbox"/>