



Produktbeschreibung


UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Metalltragring
- mit Spreizkrallen
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 1 A bei 50° C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Kontaktwiderstand: < 20 mΩ
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale

Allgemein	
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Tragring	Ja
Ausführung	Buchse
Designfähigkeit	Ja
Klassifikation	Cat.3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921041093
Montagearten	
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Unterputz	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	31
Nettogewicht Stück kg	0,05
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,6
VPE Abmessung Breite mm	138
VPE Abmessung Höhe mm	166
VPE Abmessung Tiefe mm	83
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13010440, 13011140
Zubehörartikel	10010001, 10010051, 10010055, 13510003, 13510053, 13510503, 13510505, 13511503, 221012

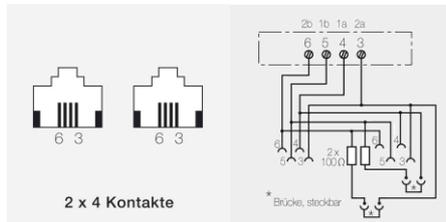

2 x 4 Kontakte