

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331924



Kabeļu savienojumi ir piemēroti kabeļu un cauruļu ātrai un vienkāršai piestiprināšanai vai saišķu veidošanai pie kabeļu nesošajām sistēmām vai citām montāžas konstrukcijām.




PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2331924
Tips	565 7.6x380 SWUV
Dimensija	7,6x380mm
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,53 kg/100 gab.

Tehniskie dati

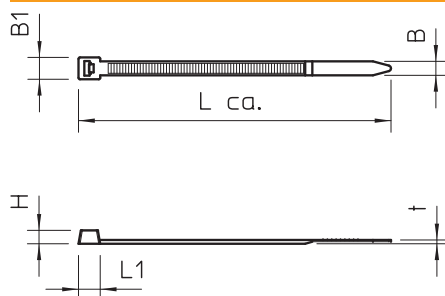

Platums	7,60 mm
Garums	380,00 mm
Augstums	2,00 mm
Izmērs B	7,60 mm
Izmērs L	380,00 mm
Izmērs t	1,80 mm
Izmēri	7,6 x 380 mm
Izpildījums	ārpusē zobīņi
Lentes aizslēgs	Plastmasas mēlīte/izvirzījums
Stiprinājuma veids	bez
Virsmas uzrakstam	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Atdalāms aizslēgs	<input type="checkbox"/>
maks. kūļa diametrs	105,00 mm
Montāžas temperatūra	-30,00 - 90,00 °
Izmantošanas temperatūras diapazons	-30,00 - 90,00 °C
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Atstarojošs	<input type="checkbox"/>
MIL sertifikāts	<input type="checkbox"/>
UL sertifikāts	<input checked="" type="checkbox"/>
UV izturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331924



Tehniskie dati

VG sertifikāts	<input type="checkbox"/>
Stiepes izturība	530,00 N