

# Tehnisko datu lapa

Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149579



PP Polipropilēns

OBO Quick apskava, tips 2955/...: visu veidu metriskajām tērauda brunotajām caurulēm, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO Quick-Pipe ievietošanai. Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un tie automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Universāls piestiprināšanas risinājums; to var apvienot ar OBO Multi-Quick un starQuick apskavu. Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli.

Izmēri M16–M32 ir uzskrūvējami uz vītnes M6.

Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm, maks. izvilšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.

## Pamatdati

Art.-Nr.	2149579
Tips	2955 M50 SW
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētājs
Dimensija	M50
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	1,45 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149579



### Tehniskie dati

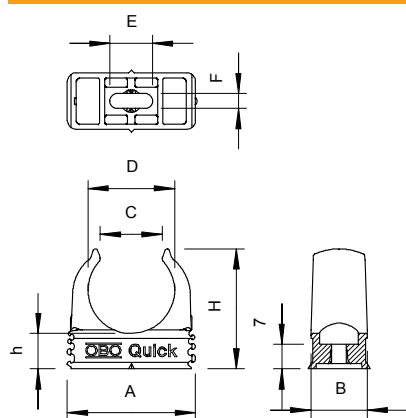

Izmērs A	70,30 mm
Izmērs B	18,00 mm
Izmērs C	32 mm
Izmērs D	49,00 mm
Izmērs E	12,00 mm
Izmērs F	6,00 mm
Izmērs H	63,00 mm
Attālums h	14,00 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilkuma vērtības	165 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Slēgts	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums	M50
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar ieliktni	<input type="checkbox"/>
Apskavu montāža	Caurejoša atvere, uzskrūvējama uz M6 vītnes
UV izturīgs	<input type="checkbox"/>