


SIDELITE ECO

312777.002.1 | Inbouw-/inlegarmaturen



Plafondinlegarmaturen
4068754004251
L 622, B 622

Inlegarmatuur
wit

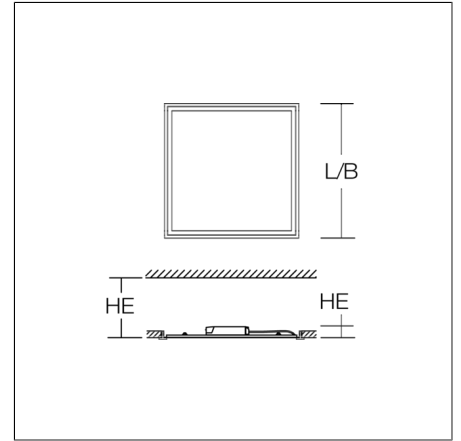

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsel en verlengde aansluitkabel van de converter naar de armatuur (1,90 m). MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Armatuur kan met toebehoren (apart te bestellen) worden gebruikt als in- of opbouwarmatuur. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$). Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	622 mm
Inbouwlengte LA	610 mm
Inbouwbreedte BA	610 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	38 mm
Plafonddikte S	10-25 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3700 lm 4200 lm 4500 lm 5000 lm
Systeemvermogen	26 W 30 W 33 W 37 W
Armatuur efficiëntie	135 lm/W 136 lm/W 140 lm/W 142 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,4 18,8 19,1 19,4
Uitstralingshoek	91°/88°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	26
Armaturen aan zekering B16A	42
Armaturen aan zekering C10A	44
Armaturen aan zekering C16A	70
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981979.020
Set inbouwveren



981942.012
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.



982292.022
Opbouwkader



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading