

Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

IS 3360

V3 KNX - rond - en saillie blanc

EAN 4007841 058180

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058180



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond ronde ou carrée.

IS 3360

V3 KNX - rond - en saillie blanc

EAN 4007841 058180

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058180



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Dimensions (Ø x H)	126 x 65 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m ²)
Portée présence	Ø 3 m (7 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - rond - en saillie blanc
UC1, Code EAN	4007841058180

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR


IS 3360

V3 KNX - rond - en saillie blanc

EAN 4007841 058180

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058180

Zone de détection

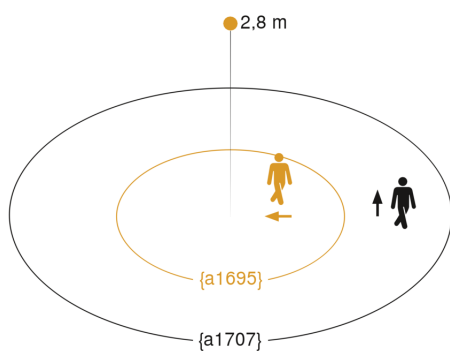

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

