

# Tehnisko datu lapa

## Potenciālu izlīdzināšanas kopne 1809 zemapmetuma montāžai

Art.-Nr. 5015065



- Iemontēta potenciālu izlīdzināšanas kopne 1809 (bez vāka) zemapmetuma korpusā
- Zemapmetuma korpusā ar gatavu presējumu vajadzīgo vadu un vāka ievietošanai

Pievienošanas iespējas:

- 7 vadi, līdz 25 mm<sup>2</sup>
- 1 apaļš vads Rd 8-10
- 1 vads, līdz FL 30 vai apaļš vads 8-10



**CuZn** Misiņš

### Pamatdati

Art.-Nr.	5015065
Tips	1809 UP
Apzīmējums 1	Potenciālu izlīdzinoša kopne
Apzīmējums 2	lietošanai ārpus telpām
Dimensija	50x5mm
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	74,50 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Potenciālu izlīdzināšanas kopne 1809 zemapmetuma montāžai

Art.-Nr. 5015065



### Tehniskie dati

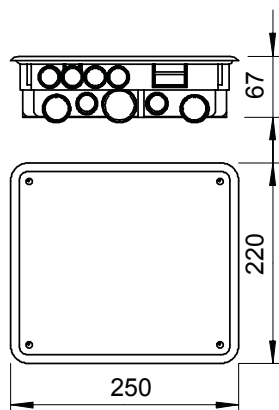

Garums	250,00 mm
Platums	220,00 mm
Augstums	67,00 mm
Pieslēgšanas iespēja 1	7 x vadi līdz 25 mm <sup>2</sup>
Pieslēgšanas iespēja 2	1 x apaļvads Rd 8 - 10
Pieslēgšanas iespēja 3	1 x plakanvads līdz FL30 vai apaļvads Rd 8 - 10
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērs griezuma vads	1,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8-10 mm	1,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	1,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm <sup>2</sup> , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm <sup>2</sup> , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm <sup>2</sup> , stingrs	7,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm <sup>2</sup> , stingrs	0,00
Izpildījums	korpusā
Montāžas forma	Uzbūve fix
Izolators	<input checked="" type="checkbox"/>
Spailes materiāls	Tērauds
Spailes virsma	galvaniski cinkota
Kontaktslides materiāls	Misiņš
Kontaktslides virsma	nikelēta