

Opbouw buitenpost 20 mm met 10 bellen in twee rijen

10-110


4 jaar
garantie

Deze compacte opbouwpost in aluminium heeft een opbouwhoogte van amper 20 mm. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Met zijn dubbele rij bellen is deze opbouwpost uiterst geschikt voor grote wooncomplexen. Deze buitenpost heeft 10 bellen in twee rijen.

Technische gegevens

Opbouw buitenpost 20 mm met 10 bellen in twee rijen.

- Functie: • elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afmetingen naamveld: 15 x 39 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Draadtechniek: 3-draadstechniek aanbevolen, 2-draadstechniek mogelijk
- Extra klem
 - R-klem voor het aansluiten van een extra functie (bv. deurrelais)
 - deuropentijd aan R-klem: 3 s (aanpasbaar via servicetoestel)
 - activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
 - spraakverbinding tijdens de activeringstijd van het deurrelais (aanpasbaar via servicetoestel)
 - gespreksduur: 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 16 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\max}) = 65 \text{ mA}$
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE

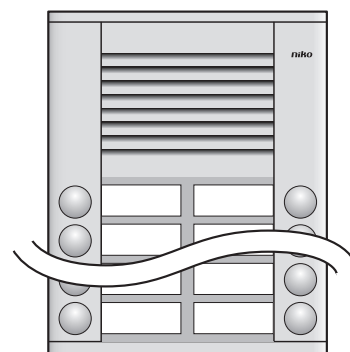

CE

www.niko.eu

niko

10-110 - 14-12-2022