

Tehnisko datu lapa

Ugunsdrošs kanāls PYROLINE® Con S E130 - E160

Art.-Nr. 7217860



Ugunsdrošs kanāls, kas izgatavots no ūdensizturīga un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, būvmaterialu klase A1, saskaņā ar EN 13501-1 ugunsdrošai kabeļu instalācijai evakuācijas un glābšanas ceļos. Klasifikācija E160 kā instalācijas kanāls saskaņā ar EN 13501-2, pamatojoties uz testiem saskaņā ar EN 1366-5. Ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses (kabeļu degšana) tiek novērsta uguns izplatīšanās no viena degoša nodalījuma uz otru. Kanāla montāža pie sienas kronšteinjiem vai kā griestu montāža ar iekārtiem balstiem un kronšteinjiem vai uz U veida profila, kas iekārts ar vītņstieņiem. Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.


Stikla šķiedras vieglbetons

Produkta apraksts Piegādes komplekts | Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

Pamatdati

Art.-Nr.	7217860
Tips	PLCS D060810
Dimensija	1000x100x80
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 m
Svars	1.370,00 kg/100 m

Tehniskie dati

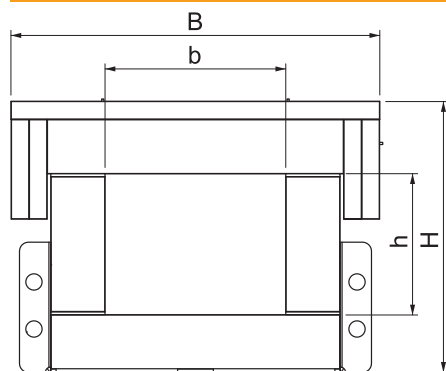

Garums	1.000,00 mm
Izmēri, iekšējie	80 x 100 mm
Izmēri, ārējie	150 x 208 mm
Izmērs B	208,00 mm
Izmērs H	150,00 mm
Attālums b	100,00 mm
Attālums h	80,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	atsevišķs
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	60,00
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons