

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba B 9/T, ar caurduramu membrānu

Art.-Nr. 2001810



B9/T...: sastāv no diviem dažādiem halogēnus nesaturošiem plastmasas komponentiem, 8 atveres ar vītņi (PG16) ar caursītam pamatnes membrānu (kabeļiem ar diametru līdz 15 mm). Izmantojot kabeļu savienotājus (papildu spriegojuma mazināšana), nav nepieciešamības izņemt membrānu (laika ietaupījums). Aizsardzības klase IP 67, ja ir caurdurama membrāna vai kabeļu skrūvsavienojumi, kur caurduramā membrāna netiek izņemta.

Nominālais spriegums 400 V; nominālais šķērss griezum 4 - 6 mm<sup>2</sup>. Vākam ir 4 samontēti, nepazaudējami ātrie vāka stiprinājumi, saskrūvēti (180°). Fiksācijas caurumi papildus ir apstrādāti ar mīkstu plastmasas komponentu, paredzēti skrūvēm ar 5 mm diametru (attālums 75 mm).  
Atvēruma iekšējais izmērs 98x98x40



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 1	B9/T tukšs un B9/T ROT: 2 stiprinājuma skrūvju nosegvācīni un 1 stiprinājuma skrūve B9/T NL
Produkta apraksts Piegādes komplekts	2 stiprinājuma skrūvju nosegvācīni un 1 stiprinājuma skrūve

### Pamatdati

Art.-Nr.	2001810
Tips	B 9 T
Apzīmējums 1	kabeļu sadales karba
Dimensija	110x110x50
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	20,40 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba B 9/T, ar caurduramu membrānu



Art.-Nr. 2001810

### Tehniskie dati

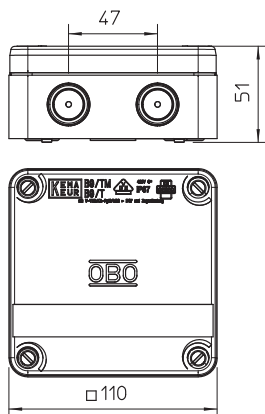

Garums	110,00 mm
Platums	110,00 mm
Augstums	51,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	98x98x40 mm
Izmēri G x P x A	110x110x51 mm
Izmēri	110 x 110 x 51 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	9,00
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	Kabelis/skrūvsavienojums
Korpusa caurvada veids	Viņne un blīvējošā membrāna
Izpildījums	tukša
Nominālais izolācijas spriegums Ui	400,00 V
Atveres	8 atveres ar viņni (PG16)
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, pute- kli	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	6,00 mm <sup>2</sup>
Ar vāku	Jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	400,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības klase	IP67
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedar- bibu	<input type="checkbox"/>