


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava, 10 vadiem

Art.-Nr. 2205041

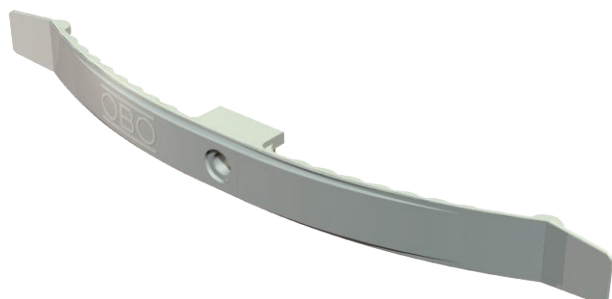

Standarta izpildījuma variants universālai lietošanai, piemēram, piekaramo griestu un starpsienu instalācijās.
Skavas augstums 9 mm, ar distances elementu 13 mm.
Stiprinājuma atvere 6 mm Ø.



PA Poliamīds

Produkta papildus teksta norādījumi	Akmens pelēks, ugunsizturīgs izpildījums, speciāli paredzēts lietošanai aiz piekaramajiem griestiem. Termopl. Poliesters, akmens pelēks RAL 7030, ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN IEC 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 960 °C, vai V-O atb. UL 94, nesatur halogēnoglūdeņražus. Skavas augstums 9 mm – ar distances elementu 13 mm. Stiprinājuma cauruma Ø 6 mm.
Produkta papildu apraksts 1	2034 maks. 10 vadiem NYM 3 x 1,5 mm ²

Pamatdati

Art.-Nr.	2205041
Tips	2034
Apzīmējums 1	Atsperklemme
Dimensija	2x5 NYM3x1,5
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	1,17 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5	10,00
	Ugunsizturīga izpildījuma variants	<input type="checkbox"/>
	Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
	Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ar dībeli	<input type="checkbox"/>