

Tehnisko datu lapa

isFang, izolēts uztveršanas masts

Art.-Nr. 5408943



- uztveršanas ierīču atsevišķai uzstādīšanai
- piemērots isFang 3B-100/150 tipa isFang uztveršanas mastu stieniem
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- montāžai pie ēkas struktūras ar isFang stiprinājuma detaļu
- OBO isCon® vadu iespējams nostiprināt ar piederumiem
- piemērots telpās un ārpus telpām instalētiem isCon® vadiem



GFK Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

Pamatdati

Art.-Nr.	5408943
Tips	isFang 4000 AL
Apzīmējums 1	Izolēts zibens uztverejs
Dimensija	4000mm
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa
Materiāla saīsinājums	GFK
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	580,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

isFang, izolēts uztveršanas masts

Art.-Nr. 5408943



Tehniskie dati

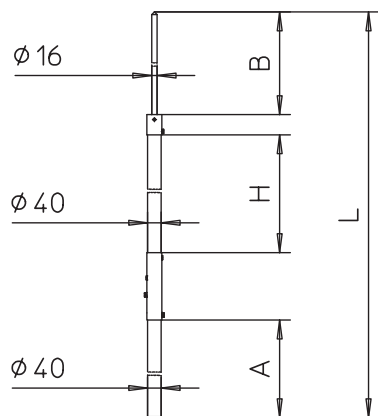

Garums	4.000,00 mm
Izmērs A	1.240,00 mm
Izmērs B	1.000,00 mm
Izmērs D	40,00 \emptyset mm
Izmērs H	1.500,00 mm
Pieslēgums	Apalvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input checked="" type="checkbox"/>