


Tehnisko datu lapa

Universālais dībelis

Art.-Nr. 2347586

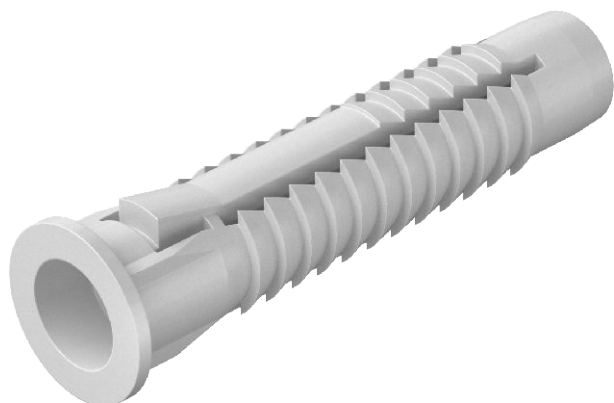

Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu.

Griezies moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves \emptyset .

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: pieckārtīga




PE Polietilēns

Pamatdati

Art.-Nr.	2347586
Tips	910 FX10x50
Pieejams no	01.05.2020
Dimensija	10x50
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polietilēns
Materiāla saīsinājums	PE
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	0,28 kg/100 gab.

Tehniskie dati

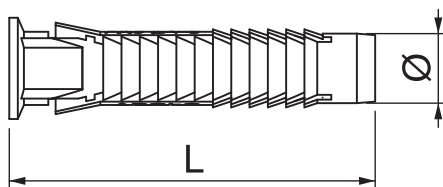

Garums	50,00 mm
Izmērs D	10,00 mm
Izmērs L	50,00 mm
Izpildījums	Universālais dībelis
Izviluma vērtības	1280 N
Urbuma diametrs	10,00 mm
Dībeļa diametrs	10,00 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	<input type="checkbox"/>
Piemērots gāzbetonam	<input type="checkbox"/>
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kokskrūves	6-8 \emptyset mm
Ar malu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>