

Tehnisko datu lapa

Komplekts, kurā ietilpst Quick apskava un Quick-Pipe

Preces Nr. 2154501



Ērts komplekts, kurā ir Quick apskava un Quick Pipe caurule.

Quick Pipe apvieno sevī visas kabeļu kanāla un instalācijas caurules priekšrocības, kas padara to par inteligentu sistēmu. Šī sistēma ļauj izveidot tīru un drošu dažādu kabeļu virsapmetuma instalāciju pie sienas vai griestiem. Quick Pipe ir pieejama ar četriem metriskiem izmēriem: M16, M20, M25 un M32, piegādes garums ir 2 m.

Quick Pipe sistēma ir sertificēta atbilstoši VDE un nodrošina aizsardzību atbilstoši IP 44. Quick Pipe drīkst izmantot temperatūras diapazonā no -25 līdz +60 °C, un tā ir izturīga pret 5 J triecienenerģiju.




PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2154501
Tips	2954 M16 LGR
Apzīmējums 1	Quick-Pipe set
Apzīmējums 2	Quick caurule + Quick turētajs
Dimensija	M16
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Materiāla saīsinājums	PVC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	444,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

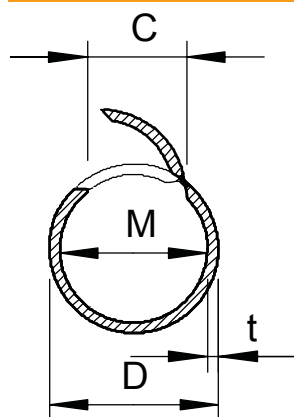

Izmērs C	8,2 mm
Izmērs D	15,60 mm
Izmērs M	13,2
Izmērs t	1,20 mm
Virsapmetuma	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugunsizturīga izpildījuma variants	<input type="checkbox"/>
Montāža betonā	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmērs	M16
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Montāža pie koka	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža augsnē	<input type="checkbox"/>
Montāža ārpus telpām	<input type="checkbox"/>
Mašīnas un iekārtu instalācijas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar uznavu	<input type="checkbox"/>
Temperatūras diapazons	-25/+60 °C
Quick Pipe	50,00 m
Quick apskava	156,00 stundas
Komplektā ietilpst	50 m Quick-Pipe un 156 gab. OBO Quick apskavu
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	<input type="checkbox"/>
Zemapmetuma	<input type="checkbox"/>

Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos