

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104454



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 1104454 |
| Tips | CMS3518P2000FS |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šķices platums 17 mm |
| Dimensija | 2000x35x18 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | FS |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,00 m |
| Svars | 97,80 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104454



Tehniskie dati

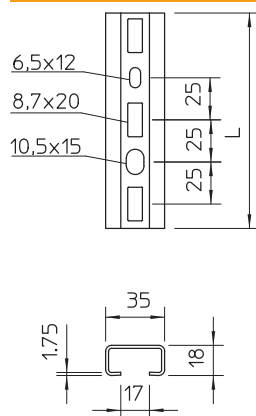

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 2.000,00 mm |
| Platums | 35,00 mm |
| Augstums | 18,00 mm |
| Izmērs L | 2.000,00 mm |
| Atdalāms | <input type="checkbox"/> |
| Izmēri P x A | 35 x 18 mm |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Urbo caurumu attālums vidū | 25,00 mm |
| saišķis | 20,00 m |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Materiāla biezums | 1,75 mm |
| Ar perforāciju | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar zobiem | <input type="checkbox"/> |
| Profila forma | C veida profils |
| Spraugu platums | 17,00 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,17 cm ² |
| Statiskā vērtība ly | 0,52 cm |
| Statiskā vērtība lz | 0,53 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 2,33 cm ³ |
| Statiskā vērtība Wz | 1,33 cm ³ |