


Luminarias de techo y pared
4051859988946
L 602, B 56, H 82

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

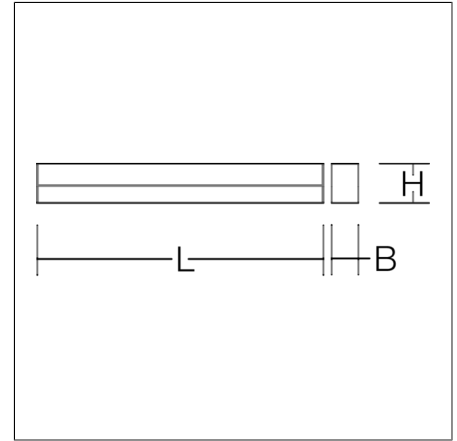

Luminaria lineal idónea para aplique de pared o para espejos. Luminaria idónea para áreas sanitarias, pasillos, áreas de espera, residencias, habitaciones hospitalarias. Soporte de aluminio extruido, barnizado. Tapas laterales metálicas, barnizadas, tornillos invisibles. Difusor angular de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Montaje del difusor sin herramientas. Iluminación homogénea, suave y de reducido deslumbramiento. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Es posible el montaje horizontal o vertical. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. Apto para cableado de paso.

Datos del producto


Longitud L	602 mm
Anchura B	56 mm
Altura H	82 mm
Peso	1.468 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1050 lm 1450 lm 4000 K: 1100 lm 1550 lm
Potencia de referencia	3000 K: 8.5 W 12 W 4000 K: 8.5 W 12 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 124 lm/W 121 lm/W 4000 K: 129 lm/W 129 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,1 23,2 4000 K: 22,3 23,5
Ángulo de apertura	down 145°/106° up 180°/180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	34
luminarias en el fusible B16A	55
luminarias en el fusible C10A	57
luminarias en el fusible C16A	92
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	23 A / 117 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 69 89 82 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

AVIATO

451227.004.76 | Luminarias lineales



Piezas de recambio



983063.002
Difusor de repuesto