



Waterdichtarmatuur Waterproof Basic

- Kostenefficiënt waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Hoge efficiëntie van 125 lm/w
- Verkrijgbaar als versie met doorvoerbedrading (WT) voor snellere installatie
- Beschikbaar in twee kleurtemperaturen (4000K/6500K)
- Tot 60% lager energieverbruik dan traditionele TL-verlichting
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Doorvoerbedrading	Interne bedrading (mm ²)	Gewicht (kg/st)	
Statisch										
543022006400	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Nee	2x1.5	1,40	
543022017500	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Ja	2x1.5	0,98	
543022017900	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Nee	2x1.5	0,86	
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Ja	2x1.5	0,98	
543022006500	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Nee	2x1.5	1,70	
543022017600	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Ja	2x1.5	1,16	
543022018000	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Nee	2x1.5	1,04	
543022017800	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Ja	2x1.5	1,16	

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	<0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-9 mm

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE




Maatschets (mm)


LEDWaterproof-B L1150

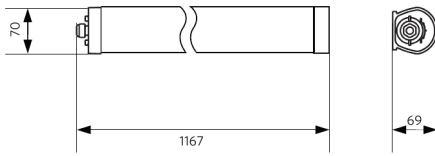


LEDWaterproof-B L1450

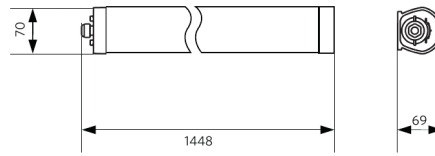

LEDWaterproof-B L1150
-WT

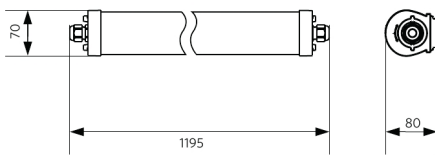

LEDWaterproof-B L1450
-WT

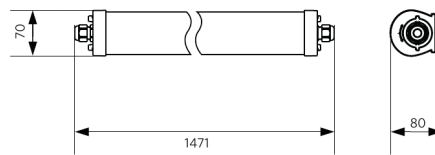

Installatiemogelijkheden

