




LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Garden 18 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Decoratieve dots voor buitentoepassingen

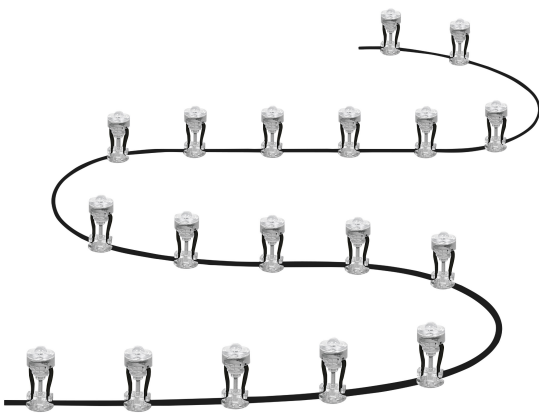

Toepassingsgebieden

- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Beschermingsklasse: IP65
- Beschermingsklasse (voeding): IP44
- Verlenging tot maximaal 18 dots
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen | 12,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtstroom | 850 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1260 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 57 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 6 sdc _m |
| Stralingshoek | 33.00 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|----------|
| Diameter | 23,00 mm |
| Breedte | 23,00 mm |
| Hoogte | 96,00 mm |
| Product gewicht | 500,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Helder |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming | IP65 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Grondpen |
| Montagelocatie | Grond |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 12500 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--------|----------|
| Normen | CE / EAC |
|--------|----------|

Technische uitrusting

- Voeding alleen inbegrepen in basisset
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075478473 | Vouwdoos 1 | 152 mm x 122 mm x 124 mm | 557.00 g | 2.30 dm ³ |
| 4058075478480 | Verzenddoos 4 | 327 mm x 267 mm x 150 mm | 2600.00 g | 13.10 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.