

Buskobler til Niko Home Control

550-00020

E-Nr.:34 67 603 995

4 års
garanti

Dette modul skal altid placeres som det første modul til venstre i begyndelsen af en ny række DIN-skinne-moduler. Strømforsyningen og busen er forbundet til den foregående skinne og/eller til den næste skinne fra skinnekoblingen eller strømforsyningsmodulet via terminalerne i modulets top og bund.


Tekniske data

Buskobler til Niko Home Control.

- Funktion: Skinnekobleren forbinder strømforsyningsspændingen og busen i skinnen nedenunder med modulerne via glidekontakten. Der skal bruges en strømforsyning eller skinnekobler i begyndelsen af hver DIN-skinne.
- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Tilslutningsklemmer: 2 x 4 skrueklemmer
- Tilslutningsklemmer
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² ledning pr. Tilslutningsklemme
- DIN dimensioner: DIN 2TE
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
- Godkendelse: CE



Dimensioner

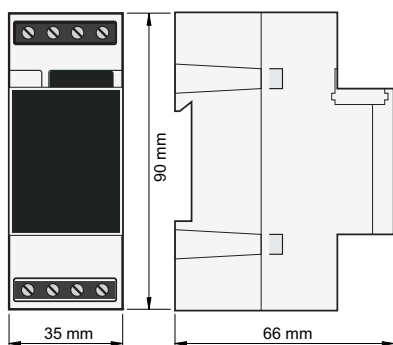

Niko

Tilslutningskema

