


Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008864

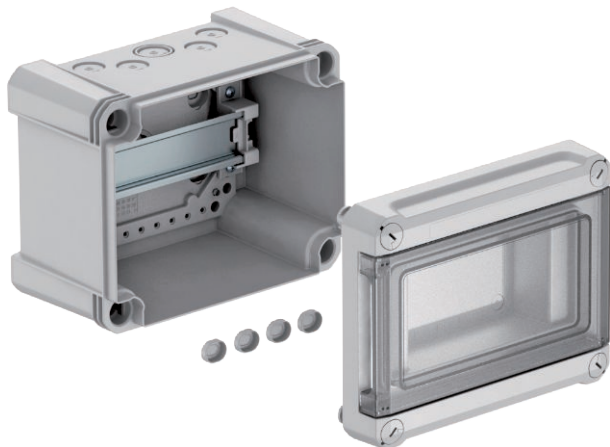

OBO mazo sadalītāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsaprmetuma sadalītāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalītājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalītājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību. Uzstādot mazo sadalītāju neaizsargātā āra vidē, iesakām to no augšas aizsargāt pret laikapstākļu tiešu iedarbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalītāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietojumu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalītājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietojumu un uzlabojot korpusa izskatu.



PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsaprmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlaužamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērs nejaūšu „sprieguma pārnesei”.
Produkta papildu apraksts 1	PC mazie sadalītāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan ārpus telpām.
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 40 A Jaudas zudums pie 40 K 19W

Pamatdati

Art.-Nr.	2008864
Tips	SDB 05L PC
Dimensija	190x150x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	78,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Garums	190,00 mm
Platums	150,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	190x150x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	5,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas vieta	aizsargāta zona ārpus telpām
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008864



Tehniskie dati

Sildstieples pārbaude	850,00 °C
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	40,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pielaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 05 3,0 W 10 K SDB 05 7,0 W 20 K SDB 05 11,5 W 30 K SDB 05 16,0 W 40 K SDB 05 23,0 W 80 °C