



## Trackspot EcoMax 3C

- Hoogwaardige, compacte track spot met hoge lichtefficiëntie en homogene lichtdistributie
- Eenvoudig, maar strak ontwerp in cilindervorm zonder zichtbare koelvinnen
- Door verstelbaarheid ideaal voor winkels, showrooms en kantoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bandelhoek	Gewicht (kg/st)
541001044800	LEDspot3C-E 30W-3000-24D-WH	HID 50W	30	2550	85	3000	24°	0,47

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking				
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541001044800	LEDspot3C-E 30W-3000-24D-WH	94051190	212x102x129	0,62	6941497705686	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Maximale kantelhoek	90°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Koepelvorm
Lens materiaal	Polycarbonaat


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebriikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

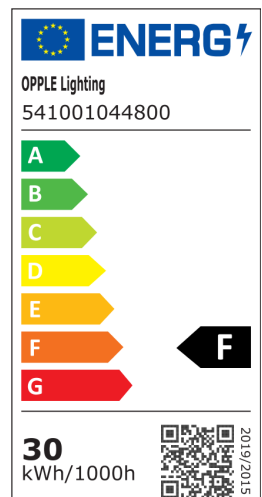

## Maatschets (mm)

LEDspot3C-E 30W

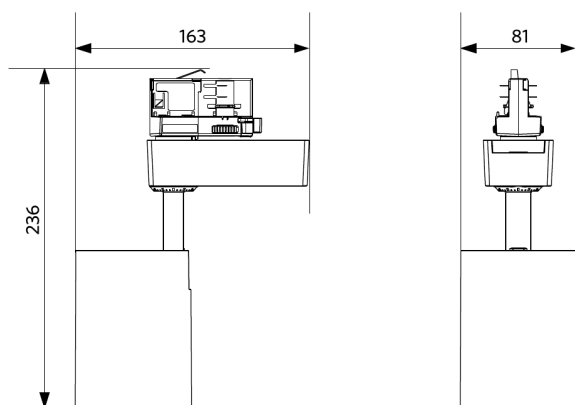

## Fotometrische gegevens

