

Modulo di connessione

Descrizione

Dispositivo per l'alimentazione dei comandi e degli attuatori tramite il frame elettrificato. È sufficiente collegare al bus SCS un singolo modulo per scatola per alimentare fino a 5 comandi e fino a 3 attuatori da incasso.

Articoli correlati

KW/KG/KM8103	Frame elettrificato 3 moduli per scatola 503E
KW/KG/KM8103P1	Frame elettrificato 4 moduli per scatola 503E
KW/KG/KM8104	Frame elettrificato 4 moduli per scatola 504E
KW/KG/KM8104P1	Frame elettrificato 5 moduli per scatola 504E


Dati tecnici

Alimentazione:	27 Vdc
Sezione massima dei cavi:	2 x 0,5 mm ²
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C


Dati dimensionali

Ingombro: 1 modulo da incasso

Vista frontale

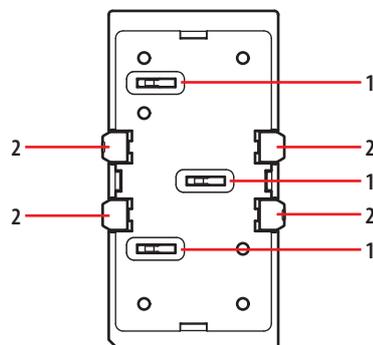

Vista laterale

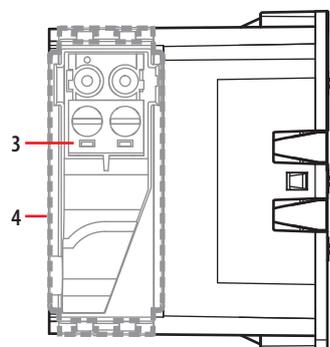

Legenda

1. Punti di contatto alimentazione SCS per comandi
2. Punti di contatto alimentazione SCS per attuatori
3. Morsetto connessione SCS
4. Tappo di chiusura e sicurezza

Attenzione: non eliminare