



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 1200 HR 1CT/2

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G38 [G38]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Theater
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Systeembeschrijving	Warme herstart
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (nom.)	103000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323


Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	95
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Lampstroom (nom.)	13,5 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Luminaire design requirements	
Lamp temperatuur (max.)	700 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Kneep temperatuur (max.) - DUP (niet gebruiken)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092606400

Productnaam voor bestelling	MSR 1200 HR 1CT/2
EAN/UPC - Product	8727900926064
Bestelcode	92606400
Lokale code	MSR1200HR
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	MSR 1200 HR 1CT/2
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	928105005114
Net Weight (Piece)	0,275 kg



Maatschets



MSR 1200 HR 1CT/2

Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Fotometrische gegevens

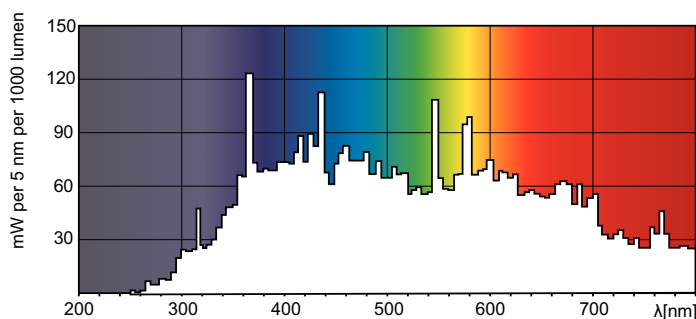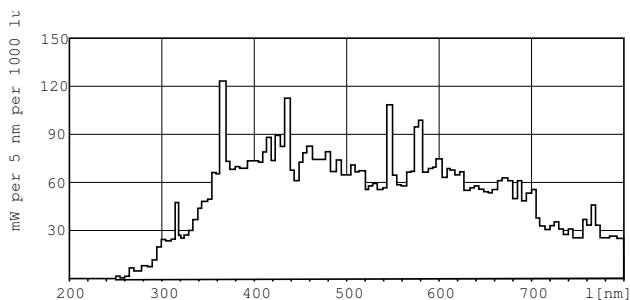

XDPO_XDMSR_HR_--Spectral power distribution Colour

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

