


Tehnisko datu lapa

Apapaļas galvas enkurs MMS-plus P, ar konisko galviņu

Preces Nr. 3498103

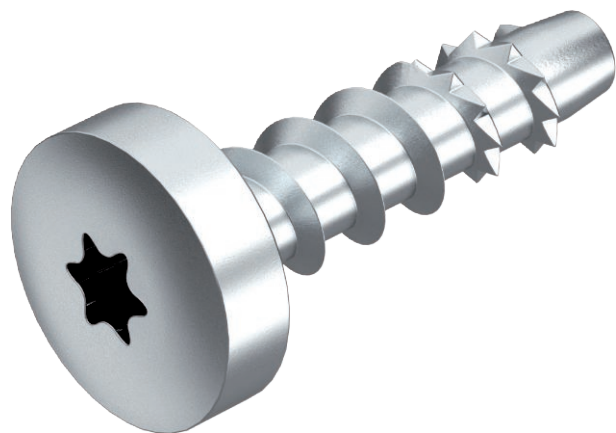

Enkurskrūves tiešai montāžai bez dībeļiem plaisājošā un neplaisājošā betonā, kā arī mūrī. Ar apaļo galvu universālam stiprinājumam. Torx piedziņa T30.
Pārbaudīts atbilstoši EAD, CE marķēts būvizrādājums ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un pielietošanas pierādījums. Pierādīta nestspēja uguns slodzes apstākļos līdz ugunsizturības klasei R120.

Pamatne

Enkurskrūves paredzēts ieskrūvēt mūra sienās, kas sastāv no šāda materiāla:

- kaļķakmens - pilnķieģeļiem (KSV)
- kaļķakmens - caurumotiem ķieģeļiem (KSL)
- pilniem (krāsns) ķieģeļiem (Vz)




St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Art.-Nr.	3498103
Tips	MMS+ P 6x35
Apzīmējums 1	Ugunsdroša skrūve
Apzīmējums 2	pusapaļa galviņa, T30 drive
Izmērs	6x35mm
Materiāla apzīmējums	Tērauds
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Apzīmējuma virsma	galvaniski cinkots
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas atbilstoši DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Virsmas saīsinājums	G
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	0,90 kg/100 gab.

Tehniskie dati

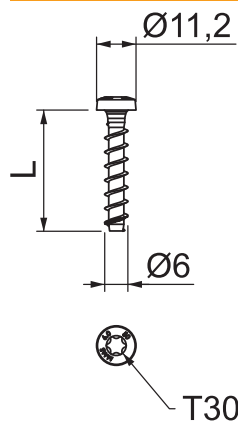

Garums	35,00 mm
Izmērs L	35,00 mm
Izmēri	6 x 35 mm
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Spirāles dībeļis
Urbuma diametrs	5,00 mm
Dībeļa garums	35,00 mm
Galviņas diametrs	11,20 mm
Galvas forma	citi
Galvas forma	citi
Vītne	6
Skrūvēšanas sistēma	Torx
Skrūvēšanas sistēma	Torx