

## RS PRO P1 flat

neutraal wit  
EAN 4007841 069698  
art.nr. 069698



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



connectable with master



IP54



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie5y

Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable

### Funcatiebeschrijving

Een maatoplossing voor het juiste licht op de juiste plek. Binnenshuis zijn tegenwoordig oplossingen voor verlichting gevraagd, die niet alleen het hoogste comfort en intelligente techniek bieden, maar zich ook op harmonieuze wijze in de bestaande binnenhuisarchitectuur voegen. Met de RS PRO LED P-serie hebben wij hierop het perfecte antwoord gevonden. Een tijdloos design en zeer eenvoudige montage gecombineerd met innovatieve technologie en de hoogste efficiëntie. Want omdat de onzichtbare 360° HF-sensor het 8,2 W sterke led-lichtsysteem altijd betrouwbaar en schakelt, is deze sensorlamp een echte aanwinst voor elk gebouw, zowel vanuit esthetisch als economisch oogpunt. De nieuwe slave-varianten kunnen snel en eenvoudig d.m.v. een kabel in een netwerk worden geïntegreerd.

### Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	272 x 64 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	8,2 W
Lichtstrom Gesamtprodukt	930 lm
Gesamtprodukt Effizienz	113 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee

Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
Vervormingsfactor (THD)	12,3
Vermogensfactor	0,91
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841069698

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO P1 flat


neutraal wit

EAN 4007841 069698


art.nr. 069698



## Maten

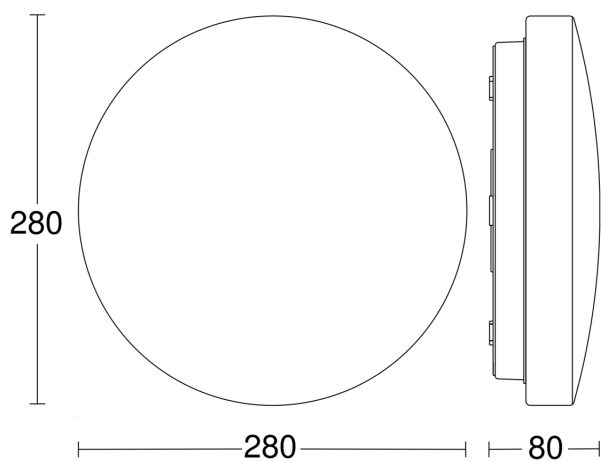

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



## aansluitschema Master/slave koppelin

