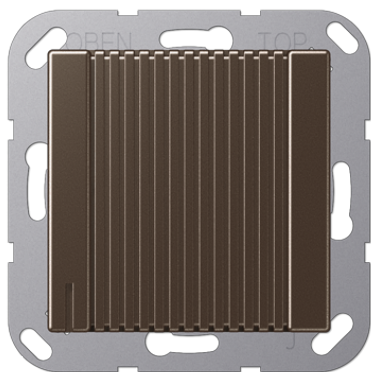


Productdatablad

Signaalgever


Artikelnr.

A 567 S MO

Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V

(met draagring, schroefbevestiging)

Technische gegevens

Volume:	ca. 82 dB(A) (toonhoogte 1, ca. 800 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo) ca. 96 dB(A) (toonhoogte 2, ca. 3000 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo)
Aansluitingen:	~ 1 toonhoogte 1 (ca. 800 Hz) ~ 2 toonhoogte 2 (ca. 3.000 Hz)
Stroomverbruik:	ca. 24 mA bij AC 12 V ~ ca. 12 mA bij DC 12 V

Thermoplast (slagvast) gelakt
Kleur:
mokka

Materiaal:
thermoplast gelakt