


Tehnisko datu lapa

ugunsdrošs loks

Preces Nr. 6418198

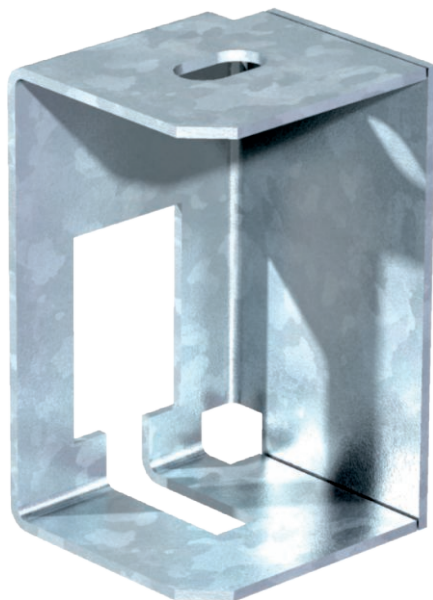

Ugunsdroša apskava, lai piestiprinātu pie griestiem vitēstieņa fiksatoru uzstādīšanas variantos ar kabeļu trepēm un kabeļu renēm un funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai, kā arī kabeļu reņu montāžai virs ugunsdrošības griestiem.


CE

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	6418198
Tips	BSB FT
Apzīmējums 1	Ugunsdroša klemme
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Izmērs	105x50x54
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	20 gab.
Svars	42,40 kg/100 gab.

Tehniskie dati

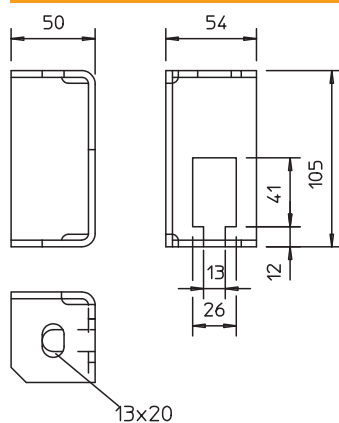

Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nerūšējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>