


Tehnisko datu lapa

UKL8 KR ar 4 x montāžas balstiem

Art.-Nr. 7429665

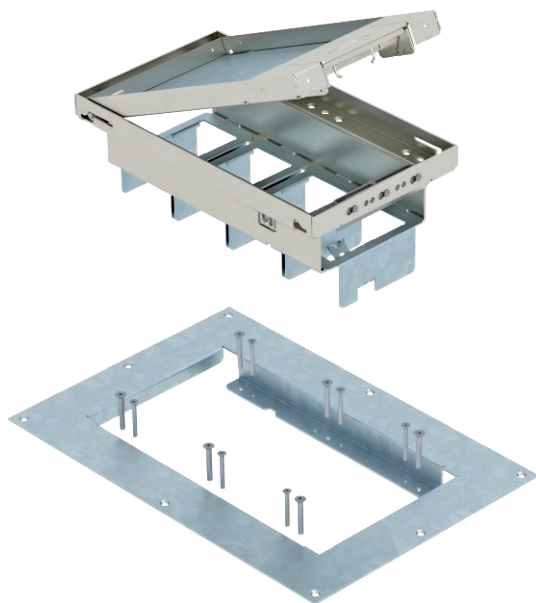

Augstumā regulējama kasete ar kabeļu izeju tiešai montāžai dobajos griestos iekštelpās. Piegādes komplektā ir viens montāžas vāks un četri montāžas stiprinājumi, katrs divām Modul 45 ierīcēm.

CE

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Art.-Nr.	7429665
Tips	UKL8 KR
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	404,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20,00 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	8,00
Ierīču kārbu skaits	4,00

Tehnisko datu lapa


UKL8 KR ar 4 x montāžas balstiem

Art.-Nr. 7429665



Tehniskie dati

Izmēri

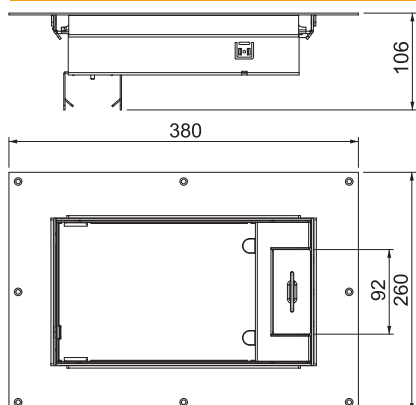

Garums	380,00 mm
Platums	260,00 mm
Augstums	106,00 mm

Izmēri