

Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā
uztveršanas mastā isFang IN
Art.-Nr. 5408020



- isCon® vadiem Premium
- vada instalācija un pieslēgums izolētā uztveršanas mastā
- skrūvējams komplekts
- ar gofrētu šūteni un sešstūra atslēgu
- pārbaudīts līdz 200 kA (zibensaizsardzības klase II)




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Art.-Nr.	5408020
Tips	isCon IN con PRE
Dimensija	ø 23mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	27,80 kg/100 gab.

Tehniskie dati

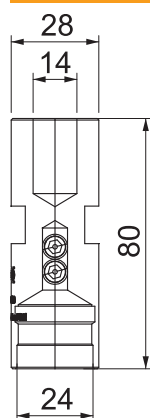

Izmērs D	23,00 ø mm
Zibens impulsa strāvas nest- speja	H2/200 kA
Piemērots savienošanai	citi