

Tehnisko datu lapa

isFang stiprinājuma detaļa cauruļu montāžai,
nodrošinot atstarpi, \varnothing 50–300 mm

Art.-Nr. 5408957




- Izolētu balsta cauruļu piestiprināšanai noteiktā attālumā pie aizsargājamās konstrukcijas vai piegādes komplektā neietilpstošām caurulēm \varnothing 50–300 mm

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 5408957 |
| Tips | isFang TR100 200 |
| Apzīmējums 1 | isFang Adapteris |
| Apzīmējums 2 | caurules montāžai 200 mm |
| Dimensija | \varnothing 50-300mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301 |
| Materiāla saīsinājums | A2 |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,00 gab. |
| Svars | 121,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

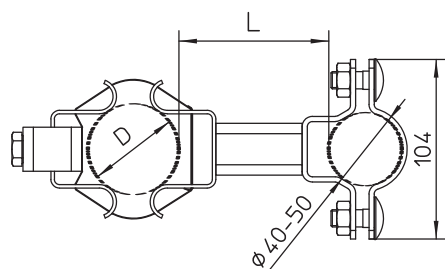

| | |
|-----------|-------------------------|
| Izmērs D | 300,00 \varnothing mm |
| Izmērs L | 200,00 mm |
| Pielāgots | \varnothing 50–300 mm |