


# Tehnisko datu lapa

## FireBox ar iespraužamām blīvēm, datu pārraides ierīcēm

Art.-Nr. 7205770

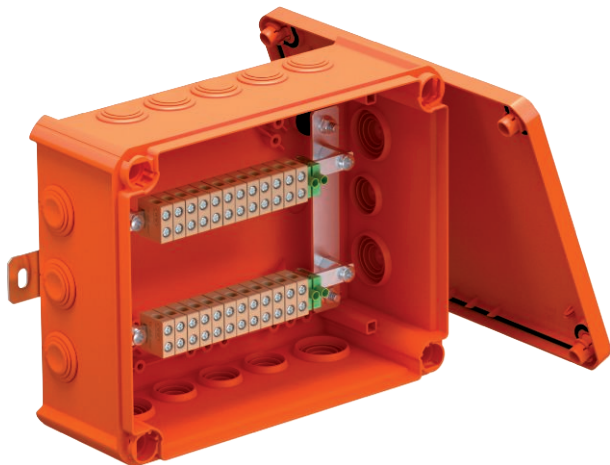

Savienojuma kārba datu pārraides ierīcēm, ar mīkstām iespraužamām blīvēm. Augstas temperatūras izturīgu keramikas spaiļu pāra skaits, piemērots datu kabelim. Zāļi-dzelteni marķēta aizsargvada spaiļi/ekranējošā spaiļi. Stiprinājums pie labi pieejamiem ārējiem uzliktniem. Atļautie kabeļu garumi ar elektrisko funkciju nodrošināšanu atbilstoši DIN 4102, 12. daļai ar klasēm E30, E60 un E90.

Ieskaitot 2 x skrūves enkurus MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropilēns

### Pamatdati

Art.-Nr.	7205770
Tips	T250ED 4x24AD
Dimensija	240x190x95
Krāsa	pasteļoranžs
RAL numurs	2003
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	101,64 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

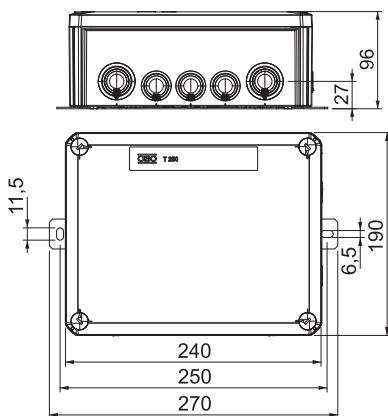

Garums	240,00 mm
Platums	190,00 mm
Augstums	95,00 mm
Atvērums iekšējais izmērs	225x173x86 mm
Izmērs L	240,00 mm
Izmērs B	190,00 mm
Izmērs H	95,00 mm
Izmērs L1	250,00 mm
Izmērs L2	270,00 mm
Izmēri	240x190x95 mm
G x P x A	
Virknējams	<input type="checkbox"/>
Atveru skaits	10,00
Spaiļu skaits	28,00
Korpasa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Aprīkojums	Spaiļi
Vāks	nav caurspīdīgs

# Tehnisko datu lapa

FireBox ar iespraužamām blīvēm, datu pārraides ierīcēm

Art.-Nr. 7205770



## Tehniskie dati

Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	9 x M25 7 x M32
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Forma	taisnstūra
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	E 90
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	Jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Virsapmetuma
Nominālais diametrs	0,50 - 4,00 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	660,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Caurspīdīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input type="checkbox"/>