


# Tehnisko datu lapa

## FireBox T100ED datu pārraides ierīcēm, ar iekšējo stiprinājumu

Art.-Nr. 7205580

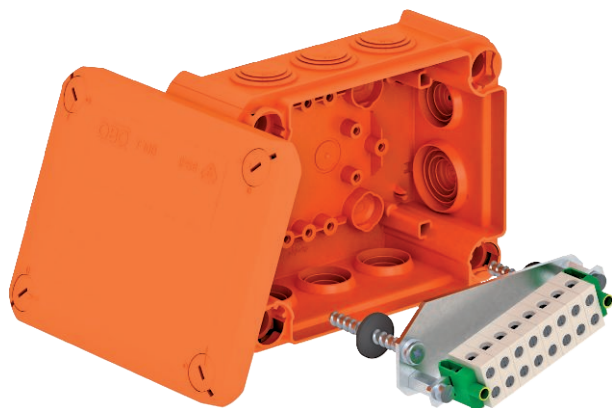

Kabeļu nozarkārba, nesatur halogēnus, ar iepriekš ievietotām mikstām iespraužamām blīvēm, sertificēta elektrisko funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90.

Krāsa: pasteloranžs.

Ieskaītot samontētu pieslēguma mezglu no speciālās keramikas, kas iztur augstu temperatūru, un marķētu zemējuma spaili. Piegādā ar 2 ugunsdrošām enkurskrūvēm MMS 6 x 50 nostiprināšanai bez dibelēm pie ārējām mēlītēm.

Datu kabeļa dzislas diametrs ir  $\varnothing 0,8$  mm. Katrai spaiļei iespējami līdz 6 stingriem kapara vadiem ( $0,5 \text{ mm}^2$ ). Augsta aizsardzības klase IP66, triecienizturības klase IK08.

Plašāka informācija par kabeļu tipiem un kabeļu ražotājiem ir atrodama materiālu pārbaudes iestādes MPA NRW, Erwitte, izdotajos vispārējās būvuzraudzības pārbaudes sertifikātos.

E30 E90 IP 66 E60



PP Polipropilēns

Produkta papildus teksta norādījumi Spaiļu pievienojumu skaits, iesk. 2 aizsargvada spaiļes  
Iekšējie izmēri: 136x102x57 mm

### Pamatdati

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.               | 7205580                 |
| Tips                   | T 100 ED 4-10 D         |
| Apzīmējums 1           | Instalācijas kārba      |
| Apzīmējums 2           | funkciju nodrošināšanai |
| Dimensija              | 150x116x67              |
| Krāsa                  | pasteloranžs            |
| RAL numurs             | 2003                    |
| Materiāls              | Polipropilēns           |
| Materiāla saīsinājums  | PP                      |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.               |
| Svars                  | 38,30 kg/100 gab.       |

### Tehniskie dati



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Garums                                | 150,00 mm                    |
| Platums                               | 116,00 mm                    |
| Augstums                              | 67,00 mm                     |
| Atvēruma iekšējais izmērs             | 136x102x57 mm                |
| Izmēri<br>G x P x A                   | 150x116x67 mm                |
| Izmēri                                | 150x116x67 mm                |
| Virknējams                            | □                            |
| Atveru skaits                         | 10,00                        |
| Spaiļu skaits                         | 10,00                        |
| Korpura caurvada veids                | Pakāpju membrāna, nogriežama |
| Nominālais izolācijas spriegums $U_i$ | 690,00 V                     |
| Aprīkojums                            | Spaile                       |
| Vāks                                  | nav caurspīdīgs              |

# Tehnisko datu lapa

FireBox T100ED datu pārraides ierīcēm, ar iekšējo stiprinājumu

Art.-Nr. 7205580



## Tehniskie dati

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Vāka nostiprināšana                  | skrūvēts                            |
| Atveres                              | 8 x M25<br>2 x M32                  |
| Ievads no aizmugures                 | <input type="checkbox"/>            |
| Sprādzien droša konstrukcija         | <input type="checkbox"/>            |
| Forma                                | taisnstūra                          |
| Funkciju nodrošināšana (ETIM)        | E 90                                |
| Sprādzienbīstamai zonai              | bez                                 |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze        | bez                                 |
| sprādzienbīstamai zonai, putekli     | bez                                 |
| Nesatur halogēnus                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ekranizēts                           | <input type="checkbox"/>            |
| Ar vāku                              | Jā                                  |
| Ar vāku                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montāžas veids                       | Virsapmetuma                        |
| Nominālais diametrs                  | 4,00 mm <sup>2</sup>                |
| Nominālais spriegums                 | 660,00 V                            |
| Aizsardzības klase                   | IP66                                |
| Plombējams                           | <input type="checkbox"/>            |
| Triecienizturīgs                     | <input type="checkbox"/>            |
| Caurspīdīgs vāks                     | <input type="checkbox"/>            |
| Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību | <input type="checkbox"/>            |