



Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010001800	Mini Globe (P, G45), Statisch LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W	4	470	118	2700	0,01

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010001800	LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405241	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	360°
Afwerking	Helder
CRI	≥ 80


Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE

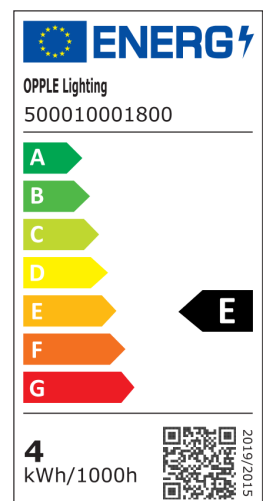

Maatschets (mm)

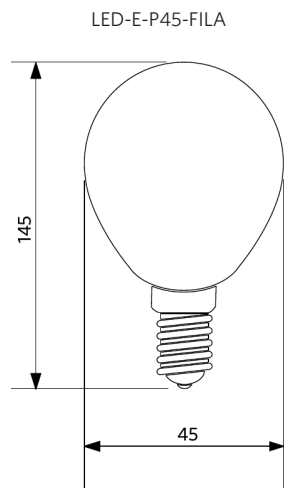

Fotometrische gegevens

