



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

Pamatdati

Art.-Nr.	6342457
Tips	US 3 50 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	50x30x500
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	66,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 3 statnis

Art.-Nr. 6342457



Tehniskie dati

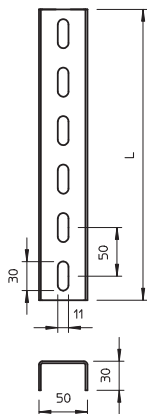

Garums	500,00 mm
Izmēri	30 x 50 x 2,0 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Statiskā vērtība A	1,42 cm ²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm
Statiskā vērtība Wy	0,70 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm ³