


# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CL2008, sprauga 11 mm, perforēta

Art.-Nr. 1106627

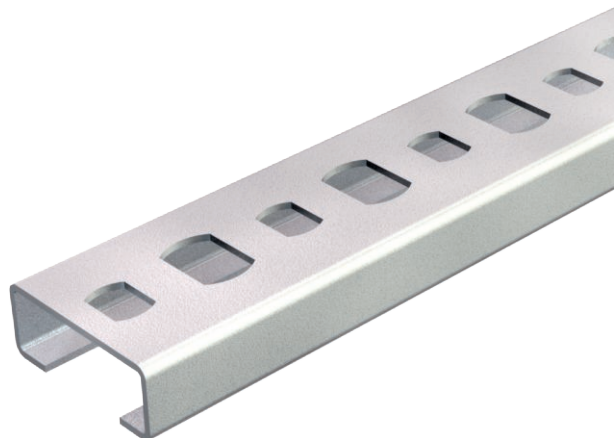

Viegla C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar N kāju. Var izmantot arī sadales skapju montāžai.



St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi | perforēts, bez vietām atdalīšanai.

### Pamatdati

Art.-Nr.	1106627
Tips	CL2008P2000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 11 mm
Dimensija	2000x20x8
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	20,00 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Profila sliede CL2008, sprauga 11 mm, perforēta

Art.-Nr. 1106627



## Tehniskie dati

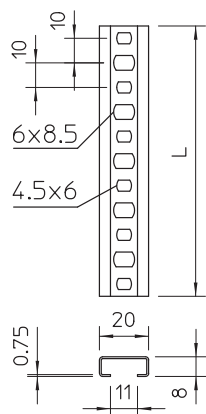

Garums	2.000,00 mm
Platums	20,00 mm
Augstums	8,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	20 x 8 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	10,00 mm
saišķis	50,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	0,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	11,00 mm
Statiskā vērtība A	0,24 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība ly	0,02 cm
Statiskā vērtība lz	0,17 cm
Statiskā vērtība Wy	0,05 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	0,17 cm <sup>3</sup>