


# Valena™ Life

## Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

Références : 7 521 87 - 7 522 87 - 7 523 87 - 7 563 87



### 1. USAGE


Commande sans fil pour 2 fonctions ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.  
Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.  
• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.  
Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.  
• Se pose sur un mobilier (mobile).  
Peut commander jusqu'à 2 x 20 micromodules, prises connectées, interrupteurs-variateurs connectés.

### 2. GAMME

Double commande sans fil d'éclairages et de prises pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation.  
Livrée complète avec pile.  
Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.  
Fixations autocollantes repositionnables fournies


Blanc	Ivoire	Alu	Noir
7 521 87	7 522 87	7 523 87	7 563 87

### 3. DIMENSIONS (mm)

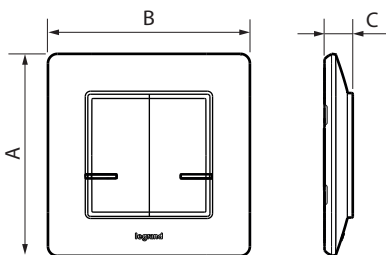

A	B	C
86	86	12

### 4. FONCTIONNEMENT

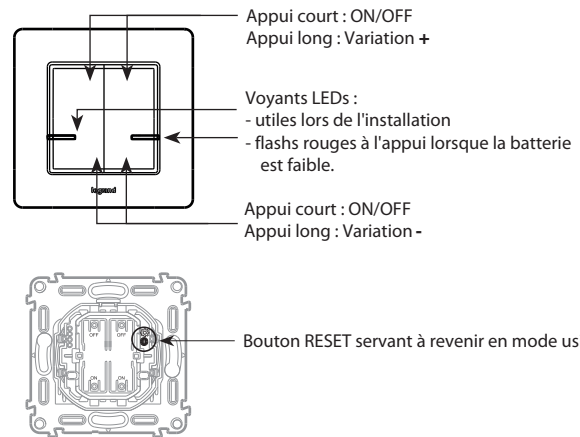

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS  
Sous-plaque : PC  
Doigts : ABS  
Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre  
Sans halogène  
Tenue aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

#### Technologie radio zigbee

Bandes de fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : REC 70-03 : < 20 dBm

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 521 87 - 7 522 87 - 7 523 87 - 7 563 87) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)