


Productdatablad

Bereik- / lijnkoppeling

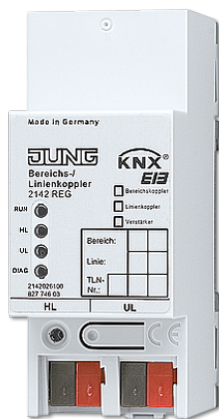

Artikelnr.

2142 REG

KNX bereik- / lijnkoppeling

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: lijnkoppeling

- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.3

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Voeding:	21 ... 32 V DC over de bovenliggende lijn
Stroomverbruik	
bovenliggende lijn:	ca. 6 mA
onderliggende lijn:	ca. 8 mA
Aansluitwijze:	aansluitklem
Montage:	Op de DIN-rail klikken
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 ... +70 °C
Isolatieklasse:	III conform EN 61140
Inbouwbreedte:	36 mm (2 TE)

